


ISO 14583

Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund TX

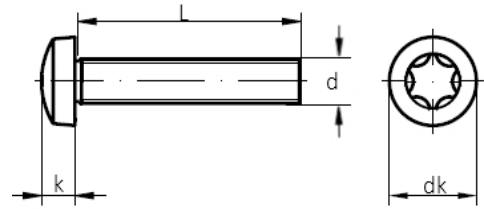

d	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10		
dk	3,2	4	5	5,6	8	9,5	12	16	20		
k	1,3	1,6	2,1	2,4	3,1	3,7	4,6	6	7,5		
Antrieb TX	5	6	8	10	20	25	30	45	50		

Maße in mm