



Flachrundsrauben mit Innensechskant Edelstahl **A2**


Anwendungen:

Die Flachrundsrauben mit ISK Antrieb werden häufig im Maschinenbau, Automobilindustrie sowie im Heim- und Handwerker Bereich eingesetzt.

Merkmale:

- ISO 7380-1
- Edelstahl A2
- mit Innensechskant ISK
- Zugfestigkeit (Zf): 50 von M2 bis M4
- Zugfestigkeit (Zf): 70 von M5 bis M12

ISO 7380-1 Flachrundschrauben

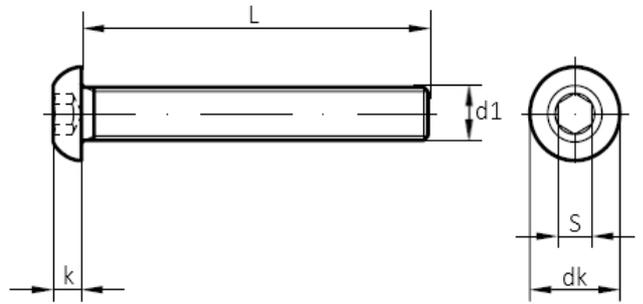

Nennmaß	dk	k	t	Antrieb	VPE
2	3,4	1,3	0,6	1,3	1/200
2,5	4,6	1,5	0,7	1,5	1/200
3	5,7	1,65	1,04	2,0	1/200
4	7,6	2,2	1,3	2,5	1/200
5	9,5	2,75	1,56	3,0	1/200
6	10,5	3,3	2,8	4,0	1/200
8	14	4,4	2,6	5,0	1/200
10	17,5	5,5	3,12	6,0	1/200
12	21	6,6	4,16	8	1/200

Hinweis:

Preisnachlässe (Rabatte) gewähren wir direkt über den Warenkorb. Je höher der Warenkorbwert, desto größer ist auch der von uns gewährte Rabatt! Mehr Info's finden Sie [HIER](#)