


DIN 11024 Federstecker doppelt

Stahl verzinkt

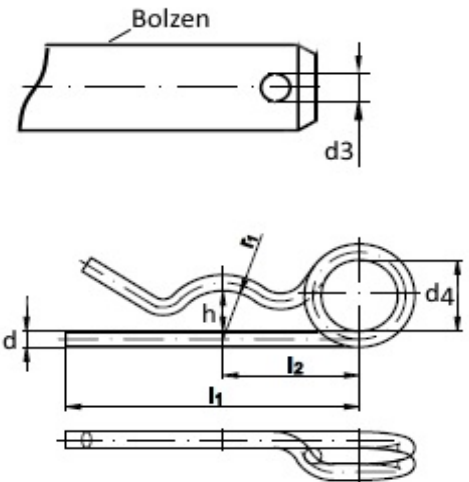

Maße (d3)	2,5	3,2	4	5	6,3	7	8	
d	2,25	2,8	3,6	4,5	5,6	6,3	7	
d4	20	20	20	25	25	30	30	
l1	42	48	64	80	97	125	150	
l2	24	26	32	39	45	56	63	
h	2,5	3	4,5	7	9	12,5	17,5	
r1	5,6	7	10	13	17	22,5	28	
für Wellen Ø	9-11,2	11,2-14	14-20	20-26	26-34	34-45	45-56	

Längen-Toleranz: l1 = +/- 1-1,5 mm

d3 = Nennmaß in mm

Maße in mm