



**ISO 14580 Zylinderkopfschraube mit TX Antrieb  
niedrigem Kopf aus Edelstahl A2**

**Ausführung:**

"Standard" rostfreier Stahl, bedingt säurebeständig (Zugfestigkeit (Zf) 50)

**Antriebsform:** TX (Torx)

**Gewindeart:** Metrisch

**Kopfform:** Zylinderkopf

**Werkstoff:** Rostfrei A2


**Zugfestigkeit (Zf):** 50

**Korrosionsbeständigkeit:** relativ hoch

**Optik:** metallisch matt, silbrig bis grau

**Rostfrei:** ja

# ISO 14580 Zylinderschraube TX

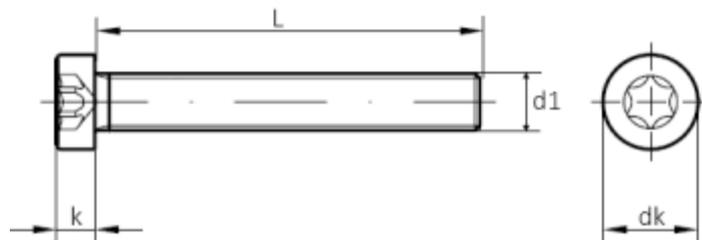

Nennmaß (d1)	dk	k		Antrieb	VPE
2	3,7	1,55		TX6	1/200
2,5	4,4	1,85		TX8	1/200
3	5,4	2,4		TX10	1/200
4	6,9	3,1		TX20	1/200
5	8,4	3,65		TX25	1/200
6	9,9	4,4		TX30	1/200
8	13	5,8		TX45	1/200

Maße in mm

## Hinweis:

Preisnachlässe (Rabatte) gewähren wir direkt über den Warenkorb. Je höher der Warenkorbwert, desto größer ist auch der von uns gewährte Rabatt! Mehr Info's finden Sie [HIER](#)