


DIN 916 ISO 4029 Gewindestifte / Madenschrauben mit Ringschneide

ISO 4029 / DIN 916
Edelstahl A1/A2

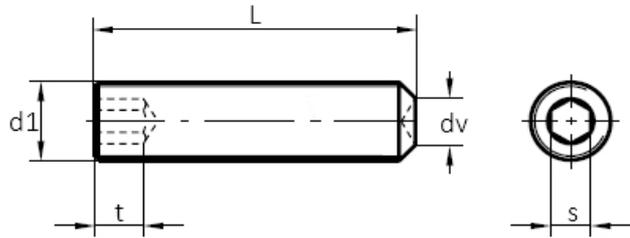

| Maße (d1) | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
|---------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| s | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| dv max | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| t | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 |

d1 = metrisches Regelgewinde in mm

Das Maß d1 x L finden Sie im Shop auf der Artikelseite unter dem Dropdown-Menü „Abmessung d1 x L – VPE“

Maße in mm