


## Sicherungsringe (Haltringe) für Bohrungen

**Tabelle 3**

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen  
Edelstahl 1.4122

Abmessungen von 60 bis 100 mm

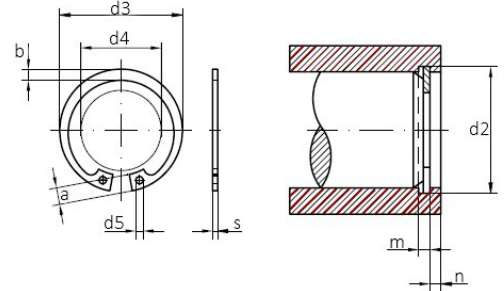

Nennmaß	60	62	65	68	70	72	75	80
s	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
d3	64,2	66,2	69,2	72,5	74,5	76,5	79,5	85,5
a	7,3	7,3	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8	8,5
b	5,4	5,5	5,8	6,1	6,2	6,4	6,6	7
d5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3
d2	63	65	68	71	73	75	78	83,5
m	2,15	2,15	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
n	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,3
d4	44,7	46,7	49	51,6	53,6	55,6	58,6	62,1

Nennmaß	82	85	90	95	100			
s	2,5	3	3	3	3			
d3	87,5	90,5	95,5	100,5	105,5			
a	8,5	8,6	8,6	8,8	9,2			
b	7	7,2	7,6	8,1	8,4			
d5	3	3,5	3,5	3,5	3,5			
d2	85,5	88,5	93,5	98,5	103,5			
m	2,65	3,15	3,15	3,15	3,15			
n	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3			
d4	64,1	66,9	71,9	76,5	80,6			

Maße in mm