


Starlockscheiben® Sicherungsscheiben mit Kappe

Kappe aus Edelstahl
Sicherungselement Stahl verzinkt

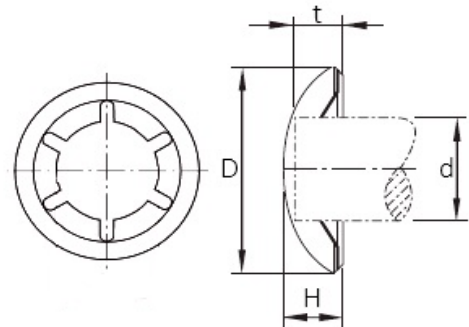

Wellen-Ø d	Außen-Ø D*	Höhe H*	Aufschub- tiefe T max.	Anzahl der Schlitze	Aufschub- kraft (N)	Abzugs- kraft (N)
2,4	10,6	3,0	2,5	4	50	200
3,0	10,6	3,0	2,5	4	110	200
3,2	10,6	3,0	2,5	4	120	200
4,0	12,3	3,8	3,0	5	70	390
4,8	12,3	3,8	3,0	6	60	390
5,0	12,3	3,8	3,0	6	120	390
6,0	16,1	5,1	4,0	6	150	790
7,0	16,1	5,1	4,0	6	190	790
8,0	16,1	5,1	4,0	6	220	790
9,0	19,7	5,8	4,5	6	210	980
10,0	19,7	5,8	4,5	6	280	980
11,0	19,7	5,8	4,5	6	410	980
12,0	26,0	7,5	6,0	6	440	2450
13,0	26,0	7,5	6,0	6	340	2450
14,0	29,4	9,0	7,0	6	250	2450
15,0	29,4	9,0	7,0	6	330	2450
*D +/- 0,2 mm		*H +/- 0,3 mm				

Toleranzen

(d) bis 15 mm +/- 0,05 mm

Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle S235 h11

Maße in mm