


UNI 5587 Sechskantmuttern h=d

UNI 5587
Edelstahl A4-80
Festigkeit 80 (ab M5)

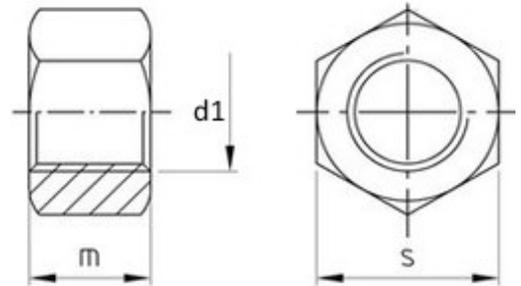

| Maße (d1) | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| m | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 |

| Maße (d1) | M 20 | | | | | | | |
|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| m | 20 | | | | | | | |
| s | 30 | | | | | | | |

d1 = metrisches Gewinde in mm

Die Höhe der Mutter entspricht dem Durchmesser d1 z.B. bei M5 ist m (h) 5 mm

Maße in mm