


Achsklemmringe standard Stahl brüniert

Federstahl brüniert

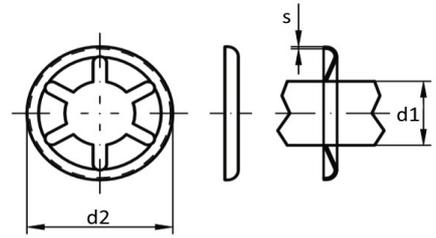

Maße	Außen-Ø D*	Höhe H*	Mat.-Stärke s			Abzugskraft (N)
3,0	11,2	1,5	0,20			200
4,0	11,2	1,5	0,20			400
5,0	11,2	1,5	0,20			600
6,0	15,0	1,6	0,25			800
8,0	15,0	1,6	0,25			1000
10,0	18,0	1,8	0,30			1100
12,0	21,0	1,8	0,40			2500

* Fertigungstechnische Toleranzen sind vorhanden

Maße in mm