


29500 ECO | Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-G TiN DIN 338 Typ N ECO

Art.-Gruppe 78

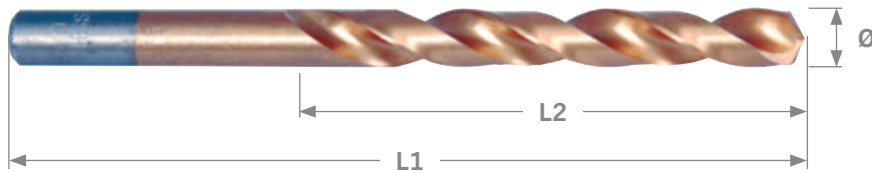

Der Spiralbohrer mit erhöhter Lebensdauer

- ▶ Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
- ▶ Oberfläche sonderbehandelt mit Titan-Nitridbeschichtung TiN
- ▶ 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
- ▶ Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh

Toleranz	h8	Ausspitzung	Kreuzanschliff Form C	Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)	Normal
Material	HSS-G	Kerndicke	Normal	Übrige Konstruktionsmerkmale	DIN 1414
Spitzenanschliff	Kegelmantel	Zugfestigkeit	900 N/mm ²		
Spitzenwinkel	135°	Kernanstieg	Normal		

Quadro Pack mit Aufhänger

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Stk./VE	Art.-Nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Stk./VE	Art.-Nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Stk./VE	Art.-Nr.
1,0	34	12	10	295 010	5,0	86	52	10	295 050	9,0	125	81	10	295 090
1,5	40	18	10	295 015	5,2	86	52	10	295 052	9,5	125	81	10	295 095
2,0	49	24	10	295 020	5,5	93	57	10	295 055	10,0	133	87	10	295 100
2,5	57	30	10	295 025	6,0	93	57	10	295 060	10,2	133	87	5	295 102
3,0	61	33	10	295 030	6,5	101	63	10	295 065	10,5	133	87	5	295 105
3,2	65	36	10	295 032	6,8	109	69	10	295 068	11,0	142	94	5	295 110
3,5	70	39	10	295 035	7,0	109	69	10	295 070	11,5	142	94	5	295 115
4,0	75	43	10	295 040	7,5	109	69	10	295 075	12,0	151	101	5	295 120
4,2	75	43	10	295 042	8,0	117	75	10	295 080	12,5	151	101	5	295 125
4,5	80	47	10	295 045	8,5	117	75	10	295 085	13,0	151	101	5	295 130

Sets

Art.-Gruppe 16



Bestückung	Verpackung	Art.-Nr.
Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 mm	13-tlg. in Kunststoffkassette	67 029
Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend	19-tlg. in Metallkassette	60 390
Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend	25-tlg. in Metallkassette	60 395
10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend 5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend	170-tlg. in Metallmagazin	6065_TIN