


ISO 10642

Senkkopfschrauben mit TX Innensechsrund Antrieb

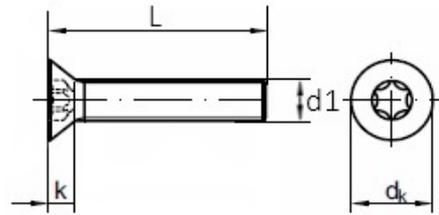

| d1 | M 4 | M 5 | M 6 | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| dk | 8 | 10 | 12 | | | | | | | | |
| k | 2,3 | 2,8 | 3,3 | | | | | | | | |
| Antrieb (TX) | 20 | 25 | 30 | | | | | | | | |

Maße in mm