


DIN 912

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde

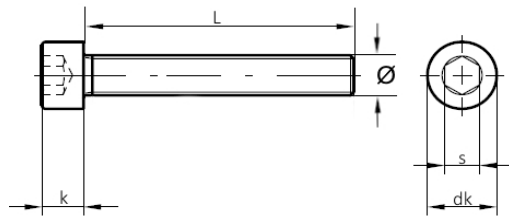

Maße (Ø)	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
dk	2,6	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18
k	1,4	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
Antrieb (s)	1,3	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10

Maße (Ø)	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24					
dk	21	24	27	30	33	36					
k	14	16	18	20	22	24					
Antrieb (s)	12	14	14	17	17	19					

Maße in mm

Die dargestellten Abmessungen entsprechen der DIN-Norm. Nicht alle aufgeführten Maße sind in jedem Werkstoff lieferbar. Produktionsbedingte Toleranzen sind bei allen DIN-Teilen möglich.