


**DIN 7995 Linsensenk-Holzschrauben**


DIN 7995 Edelstahl A2  
mit Pozidriv Kreuzschlitz

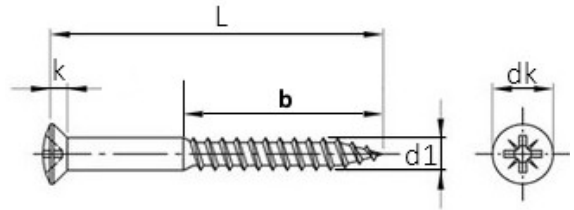

Maße (d1)	l	dk	k	b	Antrieb PZ		
<b>3</b>	12	5,6	1,65	7,2	1		
	16	5,6	1,65	9,6	1		
	20	5,6	1,65	12	1		
	25	5,6	1,65	15	1		
	30	5,6	1,65	18	1		
	35	5,6	1,65	21	1		
<b>3,5</b>	12	6,5	1,93	7,2	2		
	16	6,5	1,93	9,6	2		
	20	6,5	1,93	12	2		
	25	6,5	1,93	15	2		
	30	6,5	1,93	18	2		
	35	6,5	1,93	21	2		
<b>4</b>	16	7,5	2,2	7,2	2		
	20	7,5	2,2	9,6	2		
	25	7,5	2,2	12	2		
	30	7,5	2,2	15	2		
	35	7,5	2,2	18	2		
	40	7,5	2,2	21	2		
	45	7,5	2,2	27	2		
	50	7,5	2,2	30	2		
<b>4,5</b>	20	8,3	2,35	9,6	2		
	25	8,3	2,35	12	2		
	30	8,3	2,35	15	2		
	35	8,3	2,35	18	2		
	40	8,3	2,35	21	2		
	45	8,3	2,35	27	2		
50	8,3	2,35	30	2			

**DIN 7995 Linsensenk-Holzschrauben**


DIN 7995 Edelstahl A2  
mit Pozidriv Kreuzschlitz

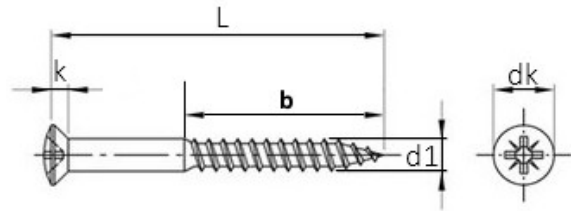

Maße (d1)	l	dk	k	b	Antrieb PZ		
<b>4,5</b>	55	8,3	2,35	33	2		
	60	8,3	2,35	36	2		
	65	8,3	2,35	39	2		
	70	8,3	2,35	42	2		
	80	8,3	2,35	48	2		
	90	8,3	2,35	54	2		
	100	8,3	2,35	60	2		
	120	8,3	2,35	72	2		
	150	8,3	2,35	90	2		
<b>5</b>	20	9,2	2,5	9,6	2		
	25	9,2	2,5	12	2		
	30	9,2	2,5	15	2		
	35	9,2	2,5	18	2		
	40	9,2	2,5	21	2		
	45	9,2	2,5	27	2		
	50	9,2	2,5	30	2		
	60	9,2	2,5	36	2		
	65	9,2	2,5	39	2		
	70	9,2	2,5	42	2		
	75	9,2	2,5	45	2		
	80	9,2	2,5	48	2		
	90	9,2	2,5	54	2		
100	9,2	2,5	60	2			

**DIN 7995 Linsensenk-Holzschrauben**

DIN 7995 Edelstahl A2  
mit Pozidriv Kreuzschlitz

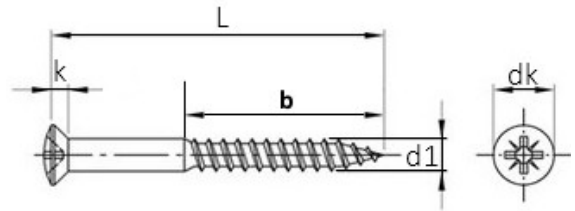

Maße (d1)	l	dk	k	b	Antrieb PZ		
6	25	11	3	12	3		
	30	11	3	15	3		
	35	11	3	18	3		
	40	11	3	21	3		
	45	11	3	27	3		
	50	11	3	30	3		
	60	11	3	36	3		
	65	11	3	39	3		
	70	11	3	42	3		
	75	11	3	45	3		
	80	11	3	48	3		
	90	11	3	54	3		
	100	11	3	60	3		
	110	11	3	66	3		
	120	11	3	72	3		

d1 = Nennmaß in mm

Das Maß d1 x L finden Sie im Shop auf der Artikelseite unter dem Dropdown-Menü „Abmessung d1 x L“

**Maße in mm**

Gewindetoleranz d1 = ca. +/- 0,1-0,2 mm