


ISO 16585

Dichtblindniet mit gerilltem Nietdorn

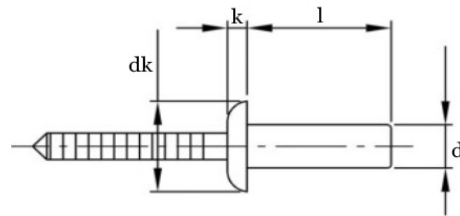

Maß d	l	Klemmber.	Bohr Ø	dk	k	Scherkr. [N]	Zugkr.[N]
<b>3,2</b>	6	0,5-1,5	3,3	6,7	1,3	2000	2200
	8	1,5-3,0	3,3	6,7	1,3	2000	2200
	10	3,0-5,0	3,3	6,7	1,3	2000	2200
	12	5,0-6,5	3,3	6,7	1,3	2000	2200
<b>4</b>	6	0,5-1,5	4,1	8,4	1,7	3000	3500
	8	1,5-3,0	4,1	8,4	1,7	3000	3500
	10	3,0-5,0	4,1	8,4	1,7	3000	3500
	12	5,0-6,5	4,1	8,4	1,7	3000	3500
	14	6,5-8,0	4,1	8,4	1,7	3000	3500
	16	8,0-11,0	4,1	8,4	1,7	3000	3500
<b>4,8</b>	8	0,5-3,0	4,9	10,1	2	4000	4400
	10	3,0-5,0	4,9	10,1	2	4000	4400
	12	5,0-6,5	4,9	10,1	2	4000	4400
	14	6,0-7,5	4,9	10,1	2	4000	4400
	16	6,5-9,0	4,9	10,1	2	4000	4400
	20	9,0-12,0	4,9	10,1	2	4000	4400
<b>6,4</b>	12	1,5-6,5	6,5	13,4	2,7	6000	8000
	14	5,0-7,0	6,5	13,4	2,7	6000	8000
	16	6,5-8,0	6,5	13,4	2,7	6000	8000
	20	8,0-12,0	6,5	13,4	2,7	6000	8000

Maße in mm