


ISO 15983

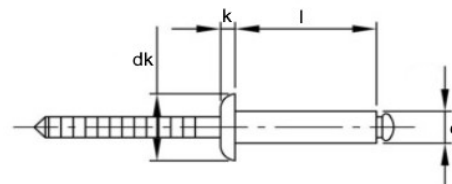


Blindniet Flachkopf und gerilltem Dorn

d	l	dk	k	Klemmbereich	Bohr Ø	Scherkr (N)	Zugkr (N)	
2,4	4	5	0,55	0,5-2,0	2,5	1000	1500	
	6	5	0,55	2,0-4,0	2,5	1000	1500	
	8	5	0,55	4,0-6,0	2,5	1000	1500	
3	6	6,3	0,8	0,5-3,0	3,1	1800	2200	
	8	6,3	0,8	3,0-5,0	3,1	1800	2200	
	10	6,3	0,8	5,0-6,5	3,1	1800	2200	
	12	6,3	0,8	6,5-8,5	3,1	1800	2200	
	14	6,3	0,8	8,5-10,5	3,1	1800	2200	
	16	6,3	0,8	10,5-12,5	3,1	1800	2200	
	18	6,3	0,8	12,0-14,0	3,3	1900	2500	
	20	6,3	0,8	14,0-16,0	3,3	1900	2500	
3,2	6	6,7	0,8	0,5-3,0	3,3	1900	2500	
	8	6,7	0,8	3,0-5,0	3,3	1900	2500	
	10	6,7	0,8	5,0-6,5	3,3	1900	2500	
	12	6,7	0,8	6,5-8,5	3,3	1900	2500	
	14	6,7	0,8	8,5-10,5	3,3	1900	2500	
	16	6,7	0,8	10,5-12,5	3,3	1900	2500	
	18	6,7	0,8	12,0-14,0	3,3	1900	2500	
	20	6,7	0,8	14,0-16,0	3,3	1900	2500	
4	6	8,4	1	1,0-2,5	4,1	2700	3500	
	8	8,4	1	2,5-4,5	4,1	2700	3500	
	10	8,4	1	4,5-6,5	4,1	2700	3500	
	12	8,4	1	6,5-8,5	4,1	2700	3500	
	14	8,4	1	8,5-10,0	4,1	2700	3500	
	16	8,4	1	10,0-12,0	4,1	2700	3500	
	18	8,4	1	12,0-14,0	4,1	2700	3500	
	20	8,4	1	14,0-16,0	4,1	2700	3500	
	25	8,4	1	16,0-21,0	4,1	2700	3500	
	30	8,4	1	18,0-24,0	4,1	2700	3500	
	35	8,4	1	21,0-28,0	4,1	2700	3500	
	40	8,4	1	24,0-32,0	4,1	2700	3500	
4,8	6	10,1	1,1	1,5-2,0	4,9	4000	5000	
	8	10,1	1,1	2,0-4,0	4,9	4000	5000	
	10	10,1	1,1	4,0-6,0	4,9	4000	5000	
	12	10,1	1,1	6,0-8,0	4,9	4000	5000	
	14	10,1	1,1	8,0-9,5	4,9	4000	5000	
	16	10,1	1,1	8,0-11,0	4,9	4000	5000	
	18	10,1	1,1	11,0-13,0	4,9	4000	5000	
	20	10,1	1,1	13,0-16,0	4,9	4000	5000	
	22	10,1	1,1	15,0-17,0	4,9	4000	5000	
	24	10,1	1,1	16,0-18,0	4,9	4000	5000	
	26	10,1	1,1	18,0-20,0	4,9	4000	5000	
	30	10,1	1,1	21,0-25,0	4,9	4000	5000	
	35	10,1	1,1	25,0-30,0	4,9	4000	5000	
	40	10,1	1,1	30,0-34,0	4,9	4000	5000	
	45	10,1	1,1	34,0-40,0	4,9	4000	5000	
	50	10,1	1,1	40,0-48,0	4,9	4000	5000	

Maße in mm

ISO 15983

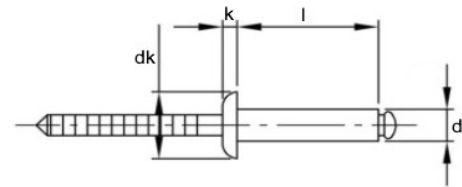

Blindniet Flachkopf und gerilltem Dorn

d	l	dk	k	Klemmbereich	Bohr Ø	Scherkr (N)	Zugkr (N)	
5	8	10,5	1,1	2,0-4,0	5,1	4700	5800	
	10	10,5	1,1	4,0-6,0	5,1	4700	5800	
	12	10,5	1,1	6,0-8,0	5,1	4700	5800	
	14	10,5	1,1	8,0-9,5	5,1	4700	5800	
	16	10,5	1,1	8,0-11,0	5,1	4700	5800	
	18	10,5	1,1	11,0-13,0	5,1	4700	5800	
	20	10,5	1,1	13,0-16,0	5,1	4700	5800	
	22	10,5	1,1	15,0-17,0	5,1	4700	5800	
	24	10,5	1,1	16,0-18,0	5,1	4700	5800	
	25	10,5	1,1	16,0-19,0	5,1	4700	5800	
	26	10,5	1,1	18,0-20,0	5,1	4700	5800	
	30	10,5	1,1	20,0-25,0	5,1	4700	5800	
	35	10,5	1,1	25,0-30,0	5,1	4700	5800	
	40	10,5	1,1	30,0-34,0	5,1	4700	5800	
6	8	12	1,5	2,0-4,0	6,1	5700	7500	
	10	12	1,5	4,0-6,0	6,1	5700	7500	
	12	12	1,5	6,0-8,0	6,1	5700	7500	
	14	12	1,5	7,0-9,5	6,1	5700	7500	
	16	12	1,5	8,0-11,0	6,1	5700	7500	
	18	12	1,5	9,0-13,0	6,1	5700	7500	
	20	12	1,5	11,0-15,0	6,1	5700	7500	
	25	12	1,5	15,0-20,0	6,1	5700	7500	
	30	12	1,5	20,0-24,0	6,1	5700	7500	
	35	12	1,5	24,0-29,0	6,1	5700	7500	
	40	12	1,5	29,0-34,0	6,1	5700	7500	
6,4	10	13	1,8	2,0-4,0	6,5	6500	8850	
	12	13	1,8	4,0-6,0	6,5	6500	8850	
	14	13	1,8	6,0-8,0	6,5	6500	8850	
	16	13	1,8	7,0-10,0	6,5	6500	8850	
	18	13	1,8	9,0-13,0	6,5	6500	8850	
	20	13	1,8	13,0-16,0	6,5	6500	8850	
	22	13	1,8	14,0-17,0	6,5	6500	8850	
	25	13	1,8	15,0-19,0	6,5	6500	8850	
	30	13	1,8	19,0-23,0	6,5	6500	8850	
	35	13	1,8	23,0-28,0	6,5	6500	8850	
	40	13	1,8	28,0-33,0	6,5	6500	8850	

Maße in mm