



Linsensenkkopfschrauben mit Schlitz Stahl verzinkt DIN 964

Anwendungen:

Linsensenkkopfschrauben mit Schlitz-Antrieb werden häufig im Maschinenbau, Automobilindustrie sowie im Heim- und Handwerker Bereich und Modellbau eingesetzt.

Merkmale:

Werkstoff: Stahl 4.8

Oberfläche: verzinkt


Festigkeit: gering

Korrosionsbeständigkeit: mittel

Optik: silberfarben

Rostfrei: nein

DIN 964 Linsensenkkopfschrauben Stahl 4.8 verzinkt

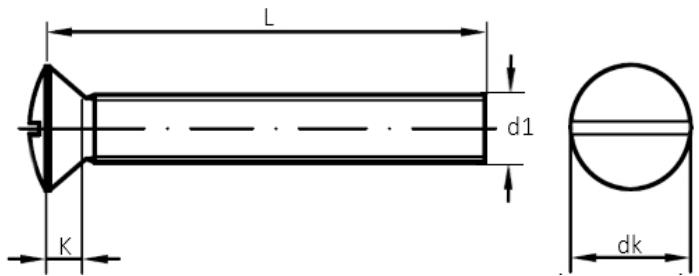

Maße d1	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
dk	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
k	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5

Maße in mm

Hinweis:

Preisnachlässe (Rabatte) gewähren wir direkt über den Warenkorb. Je höher der Warenkorbwert, desto größer ist auch der von uns gewährte Rabatt! Mehr Info's finden Sie [HIER](#)