


DIN 1473 (ISO8740)

Zylinderkerbstifte mit Fase

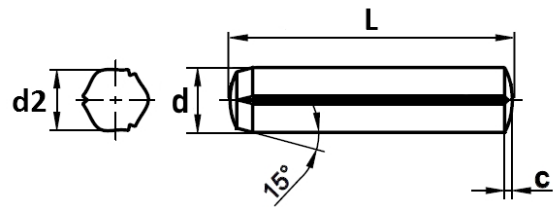

d	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10		
d2*	1,6-1,63	2,10-2,15	2,6-2,7	3,2-3,3	4,15-4,3	5,15-5,3	6,15-6,35	8,2-8,4	10,2-10,45		
c	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,63	0,85	1	1,2		
Abscherkraft ISO	1,6	2,84	4,4	6,4	11,3	17,6	25,4	45,2	70,4		
Abscherkraft** DIN	1,6	2,85	4,25	6,15	10,6	16,5	22,8	40,5	63,2		

Maße in mm

*Ø ist abhängig von der Länge

** zweischnittige Mindestkraft in kN