


9047/4 Senkkopf Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf Vollgewinde


Art. 9047/4 Edelstahl A4
mit Innensechsrund (TX)
VOLLGEWINDE

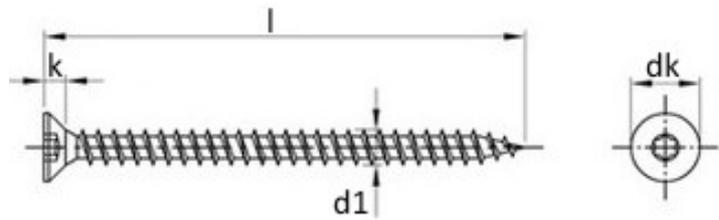

| Maße (d1) | l | dk | k | | | Antrieb TX | |
|------------|----|----|-----|--|--|------------|--|
| 3,0 | 10 | 6 | 1,6 | | | 10 | |
| | 12 | 6 | 1,6 | | | 10 | |
| | 16 | 6 | 1,6 | | | 10 | |
| | 20 | 6 | 1,6 | | | 10 | |
| | 25 | 6 | 1,6 | | | 10 | |
| 3,5 | 12 | 7 | 1,8 | | | 10 | |
| | 16 | 7 | 1,8 | | | 10 | |
| | 20 | 7 | 1,8 | | | 10 | |
| | 25 | 7 | 1,8 | | | 10 | |
| 4,0 | 10 | 8 | 2,1 | | | 20 | |
| | 12 | 8 | 2,1 | | | 20 | |
| | 16 | 8 | 2,1 | | | 20 | |
| | 20 | 8 | 2,1 | | | 20 | |
| | 25 | 8 | 2,1 | | | 20 | |
| | 30 | 8 | 2,1 | | | 20 | |
| | 35 | 8 | 2,1 | | | 20 | |
| | 40 | 8 | 2,1 | | | 20 | |
| | 45 | 8 | 2,1 | | | 20 | |
| | 50 | 8 | 2,1 | | | 20 | |
| | 55 | 8 | 2,1 | | | 20 | |
| 4,5 | 20 | 9 | 2,3 | | | 20 | |
| | 25 | 9 | 2,3 | | | 20 | |

9047/4 Senkkopf Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf Vollgewinde

Art. 9047/4 Edelstahl A4
mit Innensechsrund (TX)
VOLLGEWINDE

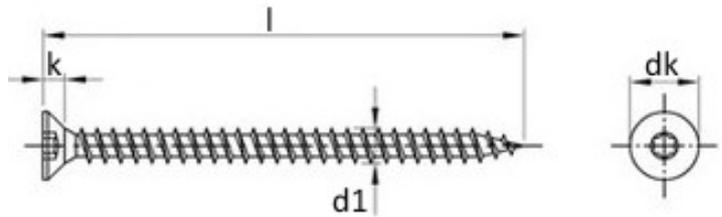

| Maße (d1) | l | dk | k | | | Antrieb TX | |
|------------|----|----|-----|--|--|------------|--|
| 5,0 | 16 | 10 | 2,8 | | | 25 | |
| | 20 | 10 | 2,8 | | | 25 | |
| | 25 | 10 | 2,8 | | | 25 | |
| | 30 | 10 | 2,8 | | | 25 | |
| | 35 | 10 | 2,8 | | | 25 | |
| | 40 | 10 | 2,8 | | | 25 | |
| | 45 | 10 | 2,8 | | | 25 | |
| | 50 | 10 | 2,8 | | | 25 | |
| | 60 | 10 | 2,8 | | | 25 | |
| | 70 | 10 | 2,8 | | | 25 | |
| | 80 | 10 | 2,8 | | | 25 | |
| 8,0 | 60 | 14 | 4,1 | | | 40 | |
| | | | | | | | |

d1 = Nennmaß in mm

Das Maß d1 x L finden Sie im Shop auf der Artikelseite unter dem Dropdown-Menü „Abmessung d1 x L“

Maße in mm