


DIN 912 verzinkt

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant Güte 10.9

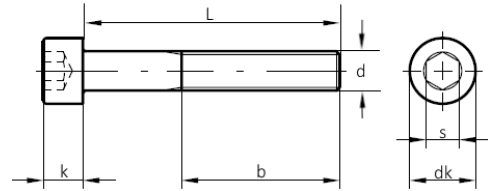

Maße (d)	3	4	5	6	8	10	12	16			
dk	5,5	7	8,5	10	13	16	18	24			
k	3	4	5	6	8	10	12	16			
s	2,5	3	4	5	6	8	10	14			
b	nach Norm										

Maße in mm