


**ISO 10642 Senkkopfschrauben mit Innensechskant**

ISO 10642 Edelstahl A2  
mit Innensechskant

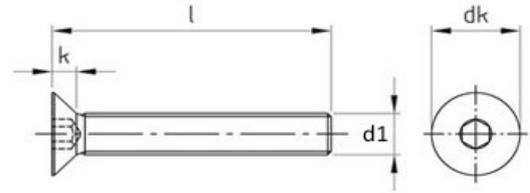

| Maße (d1)  | M 3  | M 4  | M 5  | M 6   | M 8   | M 10 | M 12 | M 16 |
|------------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|
| dk         | 6,72 | 8,96 | 10,2 | 13,44 | 17,92 | 22,4 | 26,8 | 33,6 |
| k max      | 1,86 | 2,48 | 3,1  | 3,72  | 4,96  | 6,2  | 7,44 | 8,8  |
| Antrieb SW | 2    | 2,5  | 3    | 4     | 5     | 6    | 8    | 10   |

d1 = metrisches Gewinde in mm

Das Maß d1 x L finden Sie im Shop auf der Artikelseite unter dem Dropdown-Menü „Abmessung d1 x L“

**Maße in mm**