seimatec

Flachrundschrauben mit Innensechsrund (TX)
Edelstahl A4

Anwendungen:

Die Flachrundschrauben mit ISR (TX) Antrieb werden häufig im Maschinenbau, Automobilindustrie sowie im Heim- und Handwerker Bereich eingesetzt.

Merkmale:

- ISO 7380-1
- Edelstahl A4
- mit Innensechsrund ISR (TX)
- Zugfestigkeit (Zf): 50 von M2 bis M4
- Zugfestigkeit (Zf): 70 von M5 bis M12

ISO 7380-1 Flachrundschrauben

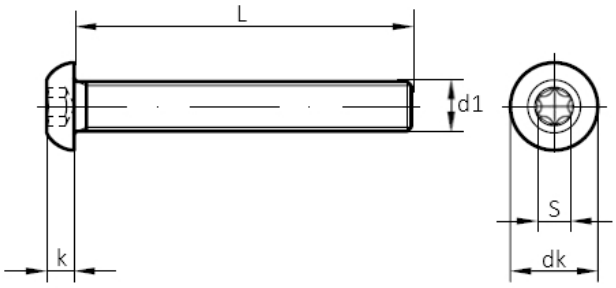

Nennmaß (d1)	dk	k	t	Antrieb	VPE
2	3,4	1,3	0,6	TX6	1/200
2,5	4,6	1,5	0,6	TX8	1/200
3	5,7	1,65	1,15	TX10	1/200
4	7,6	2,2	1,5	TX20	1/200
5	9,5	2,75	1,9	TX25	1/200
6	10,5	3,3	2,1	TX30	1/200
8	14	4,4	2,7	TX40	1/200
10	17,5	5,5	3,4	TX50	1/200
12	21	6,6	4,2	TX55	1/200

Hinweis:

Preisnachlässe (Rabatte) gewähren wir direkt über den Warenkorb. Je höher der Warenkorbwert, desto größer ist auch der von uns gewährte Rabatt! Mehr Info´s finden Sie **HIER**