


DIN 912

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde

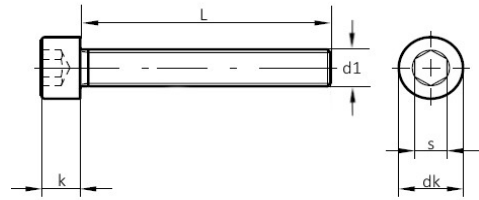

Maße (d1)	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12				
dk	5,5	7	8,5	10	13	16	18				
k	3	4	5	6	8	10	12				
Antrieb (s)	2,5	3	4	5	6	8	10				

Maße in mm