


DIN 7504 M

Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund TX

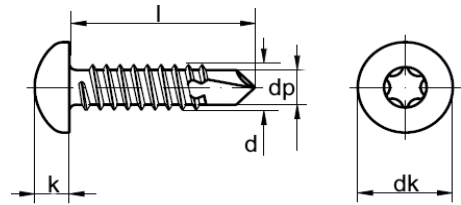

d (Ø)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3				
dk	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5				
k	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55				
dp	2,3	2,8	3,1	3,6	4,1	4,8	5,8				
Bohrber.	0,7-1,9	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3,0	1,75-4,4	1,75-5,25	2,0-6,0				
Antrieb TX	10	15	20	20	25	25	30				

Maße in mm