


DIN 915 (ISO 4028)

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen

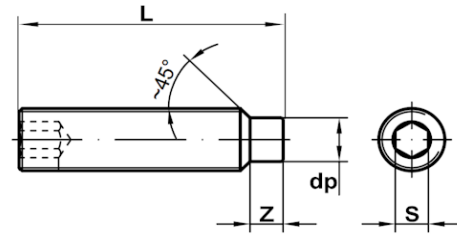

Maße Ø	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
z*	0,5	0,63	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5
z*	1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
dp	0,75	1,25	1,75	2,25	3,2	3,7	5,2	6,64	8,14	11,57	14,57
Antrieb s	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10

Maße in mm

Die dargestellten Abmessungen entsprechen der DIN-Norm. Nicht alle aufgeführten Maße sind in jedem Werkstoff lieferbar. Produktionsbedingte Toleranzen sind bei allen DIN-Teilen möglich.

* z = nach DIN, Längenabhängig