


DIN 912

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde

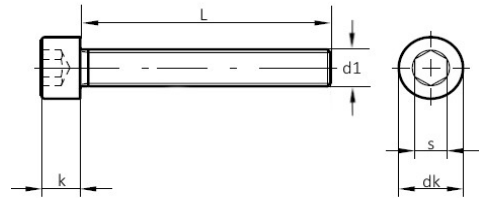

Maße (d1)	1,6	2	2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	
dk	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18	
k	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	
Antrieb (s)	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	

Maße in mm