


Art. 9100

Sicherheitsschrauben Zylinderkopf mit Zweilochantrieb

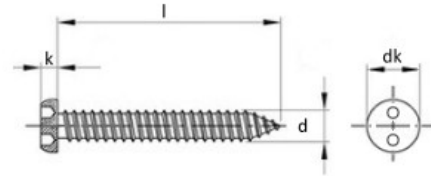

d	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3					
dk	5,6	5,7	7,6	9,5	10,5	12,4					
k	1,65	1,65	2,2	2,75	3,3	3,3					
Antrieb SP	4	6	8	10	12	¼					

Maße in mm