


ISO 10642

Senkkopfschrauben mit Innensechskant

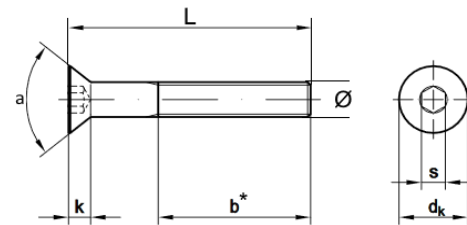

* Hinweis beachten (siehe Text unten)

Maße Ø	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 22**	M 24**
dk	6,72	8,96	11,2	13,44	17,92	22,4	26,88	30,8	33,6	40,32	36	39
kmax.	1,86	2,48	3,1	3,72	4,96	6,2	7,44	8,4	8,8	10,16	13,1	14
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10	10	12	14	14
a	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
b	nach Norm											

* Werkstoff A2 und A4 Lieferung immer mit Vollgewinde!

** Maße entsprechen der DIN 7991

Maße in mm

Die dargestellten Abmessungen entsprechen der ISO-Norm. Nicht alle aufgeführten Maße sind in jedem Werkstoff lieferbar. Produktionsbedingte Toleranzen sind bei allen ISO-Teilen möglich.