


DIN 7504 Bohrschrauben Form K mit Sechskantkopf

DIN 7504 Stahl verzinkt
Form K
mit Sechskantkopf

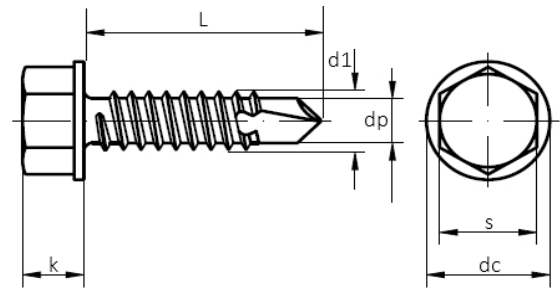

Maße (d1)	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3		
für Blechdicken	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3,0	1,75-4,4	1,75-5,25	2,0-6,0		
dp max	2,8	3,1	3,6	4,1	4,8	5,8		
dc max	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,5		
k max	3,4	3,4	4,1	4,3	5,4	5,9		
s	5,5	5,5	7	8	8	10		

d1 = Nennmaß in mm

Maße in mm