


DIN 7504 Form M Bohrschrauben mit Linsenkopf und TX-Antrieb

DIN 7504 Edelstahl A2
Form M
mit Linsenkopf und TX-Antrieb

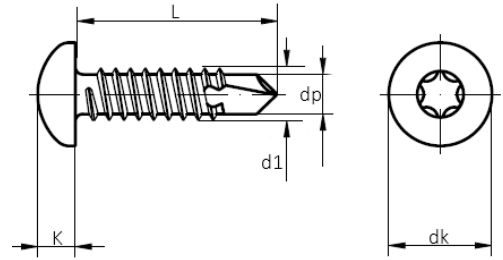

Maße (d1)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5		
für Blechdicken	0,7-1,9	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3,0	1,75-4,4	1,75-5,25		
dp max	2,3	2,8	3,1	3,6	4,1	4,8		
dk max	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8		
k max	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95		
ISR-Größe	TX8	TX10	TX15	TX20	TX25	TX25		

d1 = Nennmaß in mm

Das Maß d1 x L finden Sie im Shop auf der Artikelseite unter dem Dropdown-Menü „Abmessung d1 x L“

Maße in mm

Achtung: nur für Weichmetalle geeignet!