


Starlockscheiben® Federstahl verzinkt

Starlock: Fst 1.1231
mechanisch verzinkt

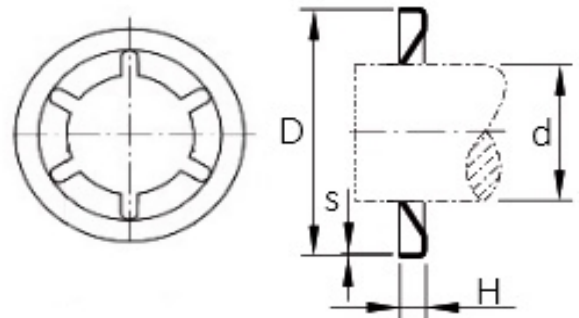

Wellen-Ø	Außen-Ø	Höhe	Mat.-Stärke	Anzahl d. Schlitz	Aufschubkraft **	Abzugskraft**	
d*	D±0,2	H±0,3	s				
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Stück)	(N)	(N)	
2,0	9,7	1,3	0,20	4	70	200	
2,4	9,7	1,3	0,20	4	50	200	
3,0	9,7	1,3	0,20	4	110	200	
3,2	9,7	1,3	0,20	4	120	200	
4,0	11,5	1,3	0,20	5	70	390	
4,8	11,5	1,3	0,20	6	60	390	
5,0	11,5	1,3	0,20	6	120	390	
6,0	15,3	1,3	0,20	6	150	790	
6,4	15,3	1,3	0,25	6	110	790	
7,0	15,3	1,3	0,25	6	190	790	
8,0	15,3	1,3	0,25	6	220	790	
9,0	18,4	1,9	0,25	6	210	980	
9,5	18,4	1,9	0,30	6	210	980	
10,0	18,4	1,9	0,30	6	280	980	
11,0	18,4	1,9	0,30	6	410	980	
12,0	25,0	2,3	0,40	6	440	2450	
13,0	25,0	2,3	0,40	6	340	2450	
14,0	28,2	2,3	0,40	6	250	2450	
15,0	28,2	2,3	0,40	6	330	2450	
16,0	28,2	2,3	0,40	6	550	2450	
17,0	28,2	2,3	0,40	6	480	2450	
18,0	36,6	3,0	0,40	9	230	3430	
19,0	36,6	3,0	0,40	9	160	3780	
20,0	36,6	3,0	0,40	9	270	3430	

* Toleranz: Ø bis 16,0 mm: ±0,05 mm; Ø über 16,0 mm: ±0,1 mm

** Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle S235 h11