



## **Zylinderschrauben mit Schlitz aus Edelstahl A2**

### **Anwendungen:**

Die Flachkopfschrauben mit Schlitz-Antrieb werden häufig im Maschinenbau, Automobilindustrie sowie im Heim- und Handwerker Bereich und Modellbau eingesetzt.

### **Merkmale:**

"standard" rostfreier Stahl, bedingt säurebeständig (i.d.R. Festigkeitsklasse 50)

**Antriebsform:** Schlitz

**Gewindeart:** metrisches Gewinde

**Kopfform:** Zylinderkopf

**Werkstoff:** Rostfrei A2

**Festigkeit:** i.d.R. 50


**Korrosionsbeständigkeit:** relativ hoch

**Optik:** metallisch matt, silbrig bis grau

**Rostfrei:** ja

**Maße in mm**

# DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz Edelstahl A2

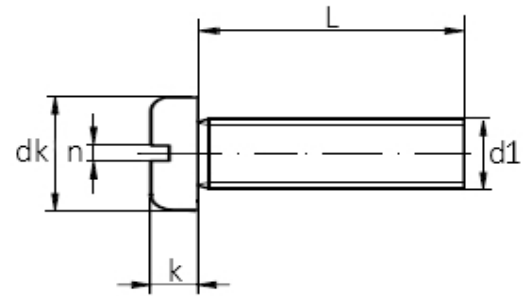

Maße (d1)	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
dk	4	5	6	8	10	12	16
k	1,3	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,8
n	0,5	0,6	0,8	1,2	1,1	1,6	2

**Maße in mm**

**Hinweis:**

Preisnachlässe (Rabatte) gewähren wir direkt über den Warenkorb. Je höher der Warenkorbwert, desto größer ist auch der von uns gewährte Rabatt! Mehr Info´s finden Sie [HIER](#)