


DIN 912

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

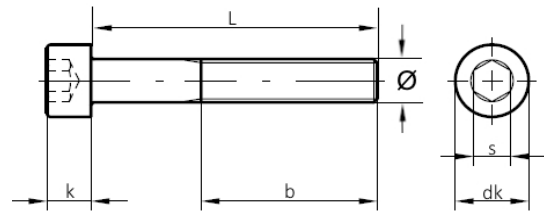

Maße (d)	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
<b>dk</b>	2,6	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18
<b>k</b>	1,4	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
<b>s</b>	1,3	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
<b>b</b>	nach Norm										

Maße (d)	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24					
<b>dk</b>	21	24	27	30	33	36					
<b>k</b>	14	16	18	20	22	24					
<b>s</b>	12	14	14	17	17	19					
<b>b</b>	nach Norm										

Maße in mm

Die dargestellten Abmessungen entsprechen der DIN-Norm. Nicht alle aufgeführten Maße sind in jedem Werkstoff lieferbar. Produktionsbedingte Toleranzen sind bei allen DIN-Teilen möglich.