


DIN 7504 O TX

Bohrschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund TX

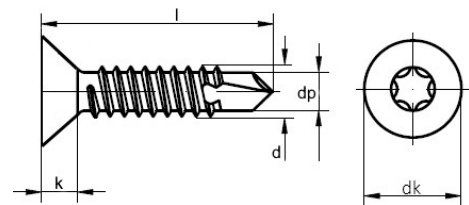

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3				
dk	5,5	7,3	7,5	8,4	9,3	10,3	10,9				
k	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8				
dp	2,3	2,8	3,1	3,6	4,1	4,8	5,8				
Bohrber.	0,7-1,9	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3,0	1,75-4,4	1,75-5,25	2,0-6,0				
Antrieb TX	8	10	15	20	25	25	30				

Maße in mm