


25500 | Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-Co 5% DIN 338 Typ N BASIC

Art.-Gruppe 92

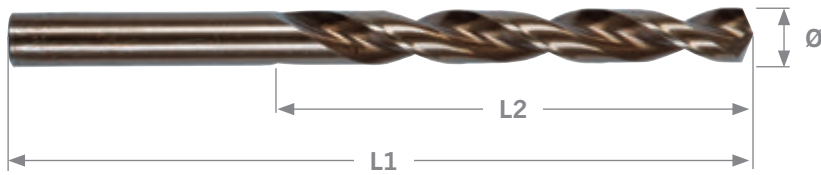

- ▶ Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
- ▶ Kurze Ausführung in geschliffener Qualität

- ▶ 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm

Toleranz	h8	Ausspitzung	Kreuzanschliff Form C	Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)	Normal
Material	HSS-Co 5%	Kerndicke	Normal	Übrige Konstruktionsmerkmale	DIN 1414
Spitzenanschliff	Kegelmantel	Zugfestigkeit	1.100 N/mm ²		
Spitzenwinkel	135°	Kernanstieg	Normal		

Quadro Pack mit Aufhänger



Ø mm	L1 mm	L2 mm	Stk./VE	Art.-Nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Stk./VE	Art.-Nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Stk./VE	Art.-Nr.
1,0	34	12	10	255 010	4,8	86	52	10	255 048	8,5	117	75	10	255 085
1,5	40	18	10	255 015	5,0	86	52	10	255 050	9,0	125	81	10	255 090
2,0	49	24	10	255 020	5,1	86	52	10	255 051	9,5	125	81	10	255 095
2,5	57	30	10	255 025	5,2	86	52	10	255 052	10,0	133	87	10	255 100
3,0	61	33	10	255 030	5,5	93	57	10	255 055	10,2	133	87	5	255 102
3,1	65	36	10	255 031	6,0	93	57	10	255 060	10,5	133	87	5	255 105
3,2	65	36	10	255 032	6,2	101	63	10	255 062	11,0	142	94	5	255 110
3,3	65	36	10	255 033	6,5	101	63	10	255 065	11,5	142	94	5	255 115
3,5	70	39	10	255 035	6,8	109	69	10	255 068	12,0	151	101	5	255 120
3,8	75	43	10	255 038	7,0	109	69	10	255 070	12,5	151	101	5	255 125
4,0	75	43	10	255 040	7,5	109	69	10	255 075	13,0	151	101	5	255 130
4,1	75	43	10	255 041	8,0	117	75	10	255 080					
4,2	75	43	10	255 042	8,2	117	75	10	255 082					
4,5	80	47	10	255 045										