


DIN 7504 Bohrschrauben Form O mit Senkkopf und TX Antrieb

Stahl verzinkt
Form O(P)
mit Senkkopf und TX-Antrieb

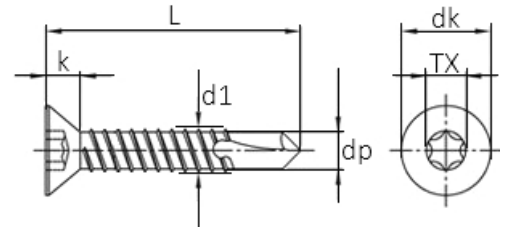

Maße (d1)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3	
für Blechdicken	0,7-1,9	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3,0	1,75-4,4	1,75-5,25	2,0-6,0	
dp max	2,3	2,8	3,2	3,6	4,1	4,8	5,8	
dk max	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4	
k max	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8	
ISR-Größe	T10	T15	T20	T20	T25	T25	T30	

d1 = Nennmaß in mm

Maße in mm