


**DIN 931 (ISO 4014) Sechskantschrauben**

Stahl verzinkt Güte 8.8  
mit Teilgewinde

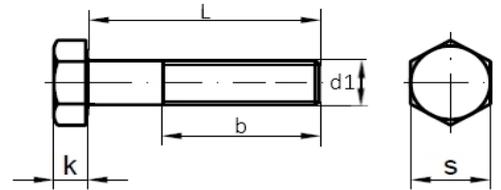

Maße (d1)	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
<b>S</b> ISO/DIN	5,5	7	8	10	13	16/17	18/19	24
<b>k</b>	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	10
<b>b1</b>	12	14	16	18	22	26	30	38
<b>b2</b>	--	--	22	24	28	32	36	44
<b>b3</b>	--	--	--	--	--	45	49	57

b1 für Länge bis 125 mm  
b2 für Länge bis 200 mm  
b3 für Länge ab 200 mm

Das Maß b1 b2 b3 bezeichnet die Mindestgewindelänge bei langen Schrauben.

**Bestellbeispiel:** d = M12 x L = 200 (M12 x 200). Hier wäre die Mindestgewindelänge (b3) ca. 49 mm

d1 = metrisches Regelgewinde in mm

**Hinweis:** DIN 931 wird ersetzt durch ISO 4014

**Maße in mm**