


41000 | Extra kurzer Automatenbohrer HSS-Co 5% DIN 1897 Typ N

Art.-Gruppe 6

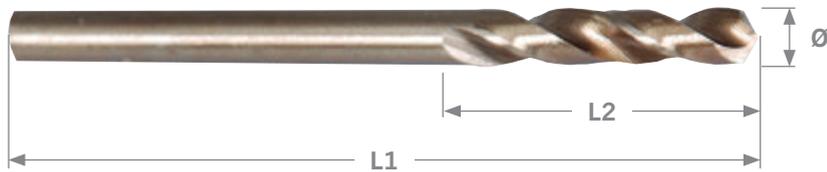

Leistungsstarker Spiralbohrer, extra kurz

- ▶ Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen
- ▶ Hohe Rundlaufgenauigkeit
- ▶ Hohe Warmhärtebeständigkeit
- ▶ Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, für dünnwandiges Material z.B. Bleche, Flach- und Profileisen, für Montagearbeiten

Toleranz	h8	Ausspitzung	Kreuzanschliff Form C	Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)	Normal
Material	HSS-Co 5%	Kerndicke	Verstärkt	Übrige Konstruktionsmerkmale	DIN 1414
Spitzenanschliff	Kegelmantel	Zugfestigkeit	1.100 N/mm ²		
Spitzenwinkel	135°	Kernanstieg	Normal		

Ø mm	L1 mm	L2 mm
2,0	38	12
2,5	43	14
2,8	46	16
3,0	46	16
3,1	49	18
3,2	49	18
3,2	49	18
3,3	49	18
3,4	52	20
3,5	52	20
3,6	52	20
3,7	52	20
3,8	55	22
3,9	55	22

Ø mm	L1 mm	L2 mm
4,0	55	22
4,1	55	22
4,2	55	22
4,3	58	24
4,4	58	24
4,5	58	24
4,8	62	26
4,9	62	26
5,0	62	26
5,1	62	26
5,2	62	26
5,5	66	28
5,7	66	28

Ø mm	L1 mm	L2 mm
6,0	66	28
6,5	70	31
6,8	74	34
7,0	74	34
7,5	74	34
8,0	79	37
8,5	79	37
9,0	84	40
9,5	84	40
10,0	89	43
10,2	89	43