


DIN 961

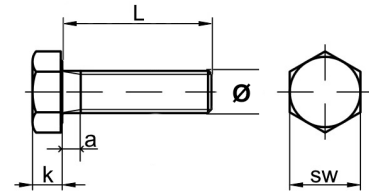

Sechskantschrauben mit durchgehendem Feingewinde

Maße (Ø)	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18
s	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5
a max	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25	6	6	7,5

Maße (Ø)	M 20	M 22	M 24								
s	30	32	36								
k	12,5	14	15								
a max	7,5	7,5	9								

Maße in mm

Die dargestellten Abmessungen entsprechen der DIN-Norm. Nicht alle aufgeführten Maße sind in jedem Werkstoff lieferbar.
Produktionsbedingte Toleranzen sind bei allen DIN-Teilen möglich.

Gewinde	M 8	M 10	M 12	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	
Steigung (P)	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	