


DIN 912 – Vollgewinde

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant Güte 12.9

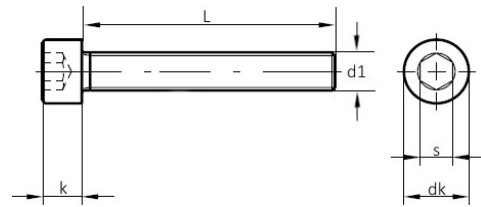

Maße (d)	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16
dk	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18	24
k	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16
s	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	14

Maße in mm