


DIN 916 (ISO 4029)

Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide

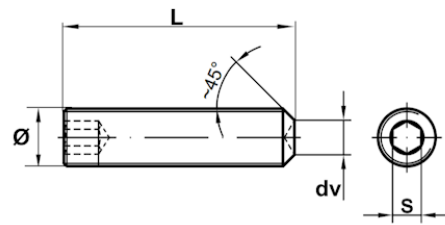

Maße Ø	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
dv	0,8	1	1,2	1,4	2	2,5	3	5	6	8	10
Antrieb s	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8

Maße in mm

Die dargestellten Abmessungen entsprechen der DIN-Norm. Nicht alle aufgeführten Maße sind in jedem Werkstoff lieferbar.
Produktionsbedingte Toleranzen sind bei allen DIN-Teilen möglich.