


DIN 85 (ISO 1580)

Flachkopfschrauben mit Schlitz

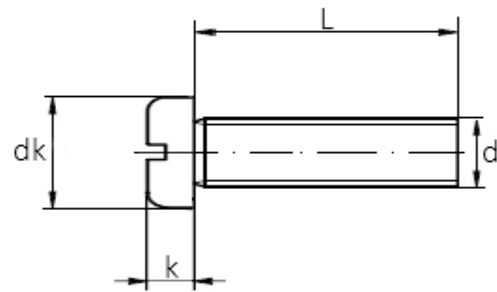

| Maße d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | | |
|--------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| dk | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | | |
| k | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | | |

Maße in mm

Die dargestellten Abmessungen entsprechen der DIN-Norm. Nicht alle aufgeführten Maße sind in jedem Werkstoff lieferbar. Produktionsbedingte Toleranzen sind bei allen DIN-Teilen möglich.

Hinweis: Manche Fabrikate mit Teilgewinde.