


ISO 4762

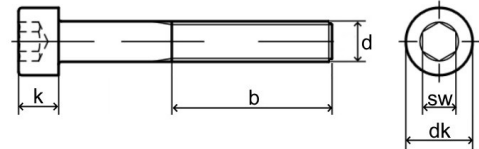

Zylinderschrauben mit Innensechskant

Maße (d)	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14
dk	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21
k	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14
sw	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
b	nach Norm										

Maße (d)	16										
dk	24										
k	16										
sw	14										
b	nach Norm										

Maße in mm