


ISO 10642

Senkkopfschrauben mit TX Innensechsrund Antrieb

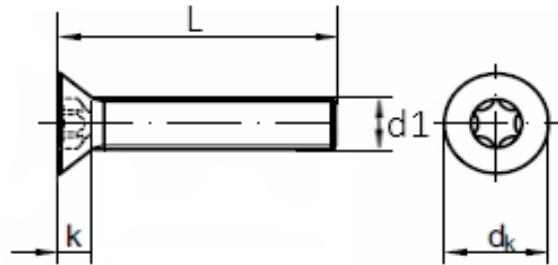

d1	M 4	M 5	M 6								
dk	8	10	12								
k	2,3	2,8	3,3								
Antrieb (TX)	20	25	30								

Maße in mm