


DIN 608

Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz

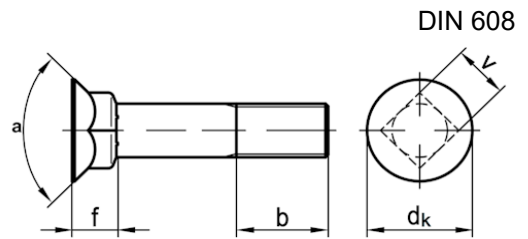

Maße (Ø)	M 8	M 10	M 12	M 16							
dk	16	19,65	24,65	32							
f	7	8,45	11,05	13,5							
b	22	26	30	38							
v	8	10,58	12,7	16							
Senkwinkel	90°	90°	90°	90°							

Maße in mm