


ISO 7380-2

Linsenschrauben mit Innensechskant und Bund

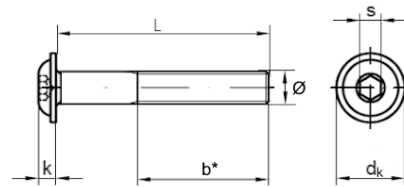

\* Hinweis beachten (siehe Text unten)

Maße (d1)	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16			
dk max.	6,9	9,4	11,8	13,6	17,8	21,9	26	34			
k max.	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6	8,8			
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10			
b*	nach Norm										

\* Diverse Fabrikate aus Stahl, Stahl verzinkt mit Teilgewinde

\* Hinweis: Werkstoff A2 und A4 Lieferung mit Vollgewinde

Maße in mm

Die dargestellten Abmessungen entsprechen der ISO-Norm. Nicht alle aufgeführten Maße sind in jedem Werkstoff lieferbar. Produktionsbedingte Toleranzen sind bei allen ISO-Teilen möglich.