


DIN 913 (ISO 4026)

Gewindestifte mit Innensechskant mit Kegelstumpf

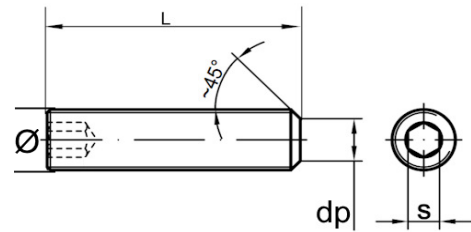

Maße Ø	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14
s	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	6
dp max	0,8	1	1,5	2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5	10

Maße Ø	M 16	M 20	M 24								
s	8	10	12								
dp max	12	15	18								

Maße in mm

Die dargestellten Abmessungen entsprechen der DIN-Norm. Nicht alle aufgeführten Maße sind in jedem Werkstoff lieferbar.
Produktionsbedingte Toleranzen sind bei allen DIN-Teilen möglich.