



Seko Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde Edelstahl A2


Anwendungen:

Holzbau

Merkmale:

- Europäische Technische Zulassung ETA 11/0283
- Teilgewinde
- Senkkopf
- Unterkopfverstärkt
- Innenvielzahn
- Standard Spitze

Seko Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und TG Edelstahl A2

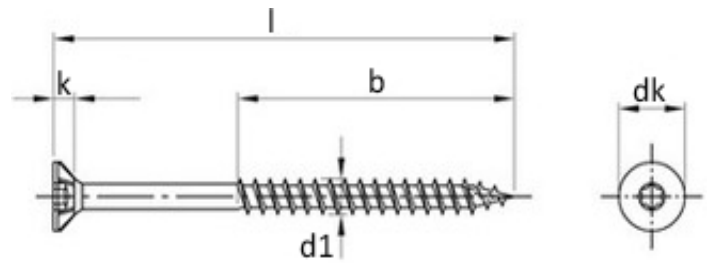

d	3	3,5	4	4,5	5	6
dk	6	7	8	9	10	12
k	1,9	2,1	2,5	2,7	3	3,6
Antrieb TX	10	10	20	20	25	25

Das Maß b für das Teilgewinde entnehmen Sie bitte den Abmessungen im Shop!

Beispiel: 3,0x40/24

b = 24 mm

Hinweis:

Preisnachlässe (Rabatte) gewähren wir direkt über den Warenkorb. Je höher der Warenkorbwert, desto größer ist auch der von uns gewährte Rabatt! Mehr Info's finden Sie [HIER](#)