


DIN 912 – Vollgewinde

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant Güte 10.9

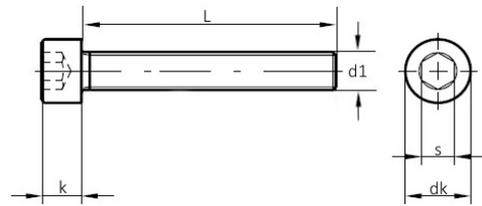

Maße (d)	3	4	5	6	8	10	12	16			
<b>dk</b>	5,5	7	8,5	10	13	16	18	24			
<b>k</b>	3	4	5	6	8	10	12	16			
<b>s</b>	2,5	3	4	5	6	8	10	14			

Maße in mm