


# 18500 | Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-G DIN 338 Typ N BASIC

Art.-Gruppe 88

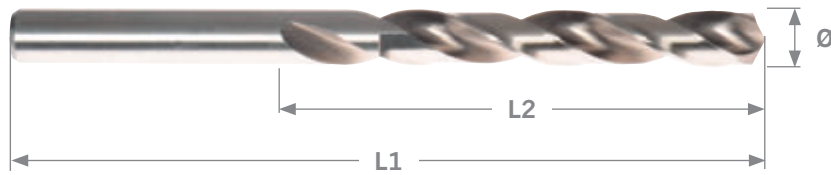

- ▶ Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
- ▶ Kurze Ausführung in geschliffener Qualität

- ▶ 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm

<b>Toleranz</b>	H8	<b>Ausspitzung</b>	Kreuzanschliff Form C	<b>Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)</b>	Normal
<b>Material</b>	HSS-G	<b>Kerndicke</b>	Normal	<b>Übrige Konstruktionsmerkmale</b>	DIN 1414
<b>Spitzenanschliff</b>	Kegelmantel	<b>Zugfestigkeit</b>	900 N/mm <sup>2</sup>		
<b>Spitzenwinkel</b>	135°	<b>Kernanstieg</b>	Normal		



Quadro Pack mit Aufhänger

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Stk./VE	Art.-Nr.
1,0	34	12	10	185 010
1,1	36	14	10	185 011
1,2	38	16	10	185 012
1,3	38	16	10	185 013
1,4	40	18	10	185 014
1,5	40	18	10	185 015
1,6	43	20	10	185 016
1,7	43	20	10	185 017
1,8	46	22	10	185 018
1,9	46	22	10	185 019
2,0	49	24	10	185 020
2,1	49	24	10	185 021
2,2	53	27	10	185 022
2,3	53	27	10	185 023
2,4	57	30	10	185 024
2,5	57	30	10	185 025
2,6	57	30	10	185 026
2,7	61	33	10	185 027
2,8	61	33	10	185 028
2,9	61	33	10	185 029
3,0	61	33	10	185 030
3,1	65	36	10	185 031
3,2	65	36	10	185 032
3,3	65	36	10	185 033
3,4	70	39	10	185 034
3,5	70	39	10	185 035
3,6	70	39	10	185 036
3,7	70	39	10	185 037
3,8	75	43	10	185 038
3,9	75	43	10	185 039
4,0	75	43	10	185 040
4,1	75	43	10	185 041
4,2	75	43	10	185 042
4,3	80	47	10	185 043

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Stk./VE	Art.-Nr.
4,4	80	47	10	185 044
4,5	80	47	10	185 045
4,6	80	47	10	185 046
4,7	80	47	10	185 047
4,8	86	52	10	185 048
4,9	86	52	10	185 049
5,0	86	52	10	185 050
5,1	86	52	10	185 051
5,2	86	52	10	185 052
5,3	86	52	10	185 053
5,4	93	57	10	185 054
5,5	93	57	10	185 055
5,6	93	57	10	185 056
5,7	93	57	10	185 057
5,8	93	57	10	185 058
5,9	93	57	10	185 059
6,0	93	57	10	185 060
6,1	101	63	10	185 061
6,2	101	63	10	185 062
6,3	101	63	10	185 063
6,4	101	63	10	185 064
6,5	101	63	10	185 065
6,6	101	63	10	185 066
6,7	101	63	10	185 067
6,8	109	69	10	185 068
6,9	109	69	10	185 069
7,0	109	69	10	185 070
7,1	109	69	10	185 071
7,2	109	69	10	185 072
7,3	109	69	10	185 073
7,4	109	69	10	185 074
7,5	109	69	10	185 075
7,6	117	75	10	185 076
7,7	117	75	10	185 077

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Stk./VE	Art.-Nr.
7,8	117	75	10	185 078
7,9	117	75	10	185 079
8,0	117	75	10	185 080
8,1	117	75	10	185 081
8,2	117	75	10	185 082
8,3	117	75	10	185 083
8,4	117	75	10	185 084
8,5	117	75	10	185 085
8,6	125	81	10	185 086
8,7	125	81	10	185 087
8,8	125	81	10	185 088
8,9	125	81	10	185 089
9,0	125	81	10	185 090
9,1	125	81	10	185 091
9,2	125	81	10	185 092
9,3	125	81	10	185 093
9,4	125	81	10	185 094
9,5	125	81	10	185 095
9,6	133	87	10	185 096
9,7	133	87	10	185 097
9,8	133	87	10	185 098
9,9	133	87	10	185 099
10,0	133	87	10	185 100
10,2	133	87	5	185 102
10,5	133	87	5	185 105
11,0	142	94	5	185 110
11,5	142	94	5	185 115
12,0	151	101	5	185 120
12,5	151	101	5	185 125
13,0	151	101	5	185 130