


DIN 94 (ISO 1234)

Splint / Sicherungssplint

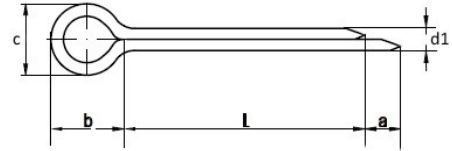

Maße (d1)	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2	4	5	5,5*	6,3	8
a min	0,8	1,25	1,25	1,25	1,25	1,6	2	2	2	2	2
b	3	3	3,2	4	5	6,4	8	10	12,6	12,6	16
c max.	1,8	2	2,8	3,6	4,6	5,8	7,4	9,2	11	11,8	15
Splintloch Ø	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2	4	5	5,5	6,3	8
f. Schrauben Ø	3,5-4,5	4,5-5,5	5,5-7	7-9	9-11	11-14	14-20	20-27	21-27	27-39	39-56
für Bolzen Ø	3-4	4-5	5-6	6-8	8-9	9-12	12-17	17-23	18-23	23-29	29-44

Maße in mm